

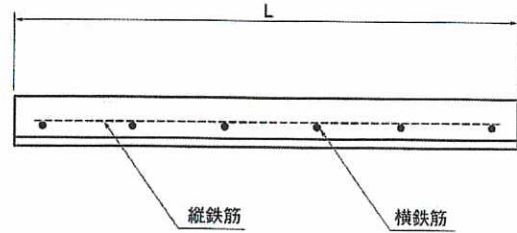
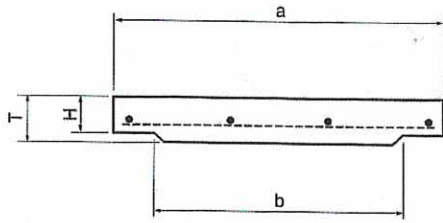


## 鉄筋コンクリートU型用蓋

### U型用蓋1種

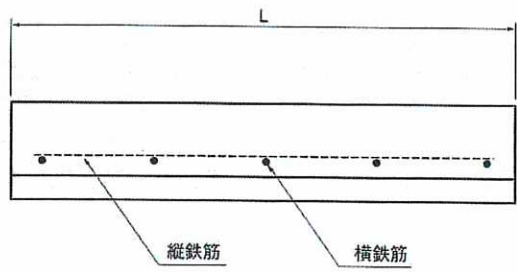

### U型用蓋2種

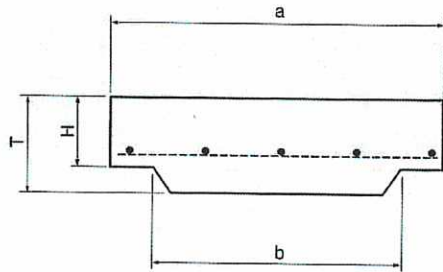

呼び名		寸法 (%)					鉄筋				重量	品番
							縦鉄筋		横鉄筋			
		a	b	T	H	L	mm	本	mm	本	kg	
鉄筋 コンクリート U形用 フタ (1種)	150	210	140	35	30	600	2.6	3	2.6	5	10	01210102
	180	250	170	40	35	600	2.6	3	2.6	6	14	01210103
	240	330	230	45	40	600	3.2	4	3.2	6	21	01210104
	300	400	290	60	50	600	3.2	4	4.0	6	33	01210105
	360	460	350	65	55	600	3.2	4	5.0	6	41	01210106
	450	560	440	70	60	600	4.0	5	6.0	5	55	01210107
	600	740	590	75	65	600	4.0	6	6.0	6	78	01210108
鉄筋 コンクリート U形用 フタ (2種)	150	210	140	90	80	600	6.0	3	6	7	25	01210301
	180	250	170	90	80	600	6.0	4	D10	5	32	01210302
	240	330	230	100	85	600	6.0	5	D10	5	45	01210303
	300	400	290	100	85	600	6.0	6	D10	6	56	01210304
	360	460	350	100	85	600	6.0	7	D10	7	64	01210305
	450	560	440	120	100	600	D10	6	D10	7	93	01210306
	600	740	590	150	130	600	D10	6	D13	6	156	01210307

※水抜き用切欠きは、各種JISに準ずる。